


GYPTech Fabric-Wrapped Acoustic Baffle Ceiling

Fabric-wrapped acoustic baffle ceilings for malls, offices and lobbies

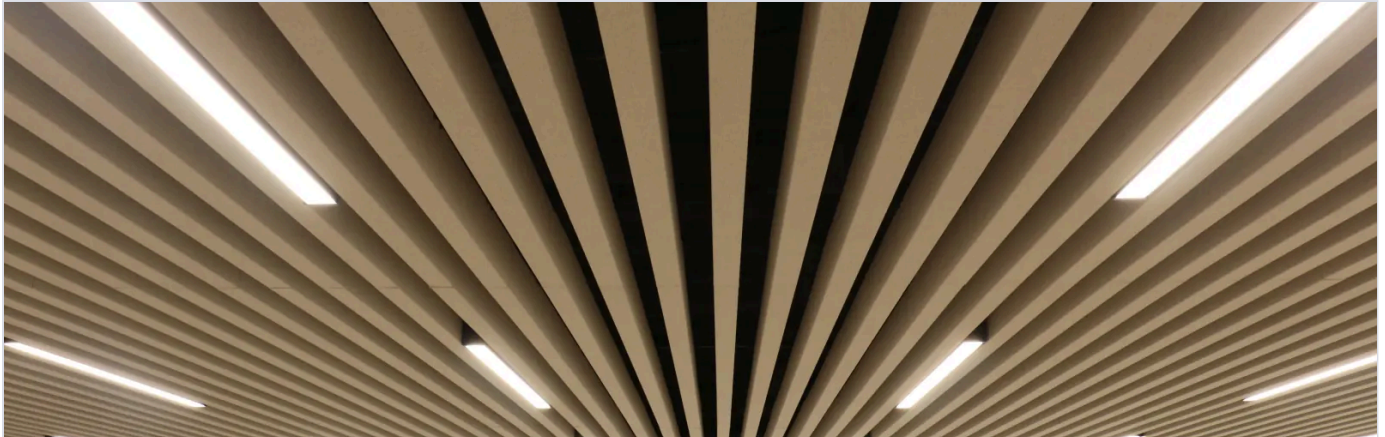

Saudi Aramco registered vendor — vendor code 10064288

Supply and install, one contract

Local stock in Al Khobar

GYPTech baffle ceilings are vertical U-profile blades clamped onto a suspended carrier channel, giving an open linear ceiling that hides the services above and adds sound absorption on both faces of every blade. Section, length, spacing and fabric are set per project, and each blade demounts on its own for access to the plenum.

SPECIFICATION

Construction	Vertical U-profile blades clamped onto a suspended carrier channel; blades demount individually for plenum access
Fabric-wrapped baffle	Metal baffle 50 × 100 mm, 2400 mm standard length, 120 mm standard gap
Custom sizes	Metal sections made to order up to 220 mm wide × 300 mm high × 4000 mm long; spacing set to the acoustic and visual intent of the project
Perforated metal baffle	30 × 100 × 3000 mm, 120 mm edge gap / 150 mm centres
Blade material	Aluminium 3000-series to ASTM B209M, 0.5–1.0 mm, or hot-dip galvanized steel to ASTM A653 Z90/G30, 0.5–0.7 mm
Fabric	Wrapped in the fabric and colour requested in the client order
Coatings (unwrapped metal)	Polyester 5 µm reverse / 20 µm exposed face; polyester powder 70–80 µm; PVDF and comparable systems on request
Suspension	2400 mm carrier channels on M6 threaded rod with nut and washer, spliced along the run, with end caps at exposed blade ends

Figures are confirmed at submittal against the approved shop drawings.

HOW WE WORK

- 1 Send your drawings or BOQ
- 2 We return a system proposal with quantities
- 3 Supply
- 4 Installation by our own crews
- 5 Snag list and sign-off

SECTORS SERVED

Offices Education Healthcare
Hospitality Mosques Industrial

CONTACT

Tel

+966 13 867 1177

Mobile / WhatsApp

054 113 3110

Email

info@gyptech.com.sa


Head office

Sehamia Tower, Prince Sultan St, 5th floor, Al Khobar

gyptech.com.sa

سقف باقل صوتي مغلف بالقماش من جيبتك

أسقف باقل صوتية مغلفة بالقماش للمولات والمكاتب والردهات

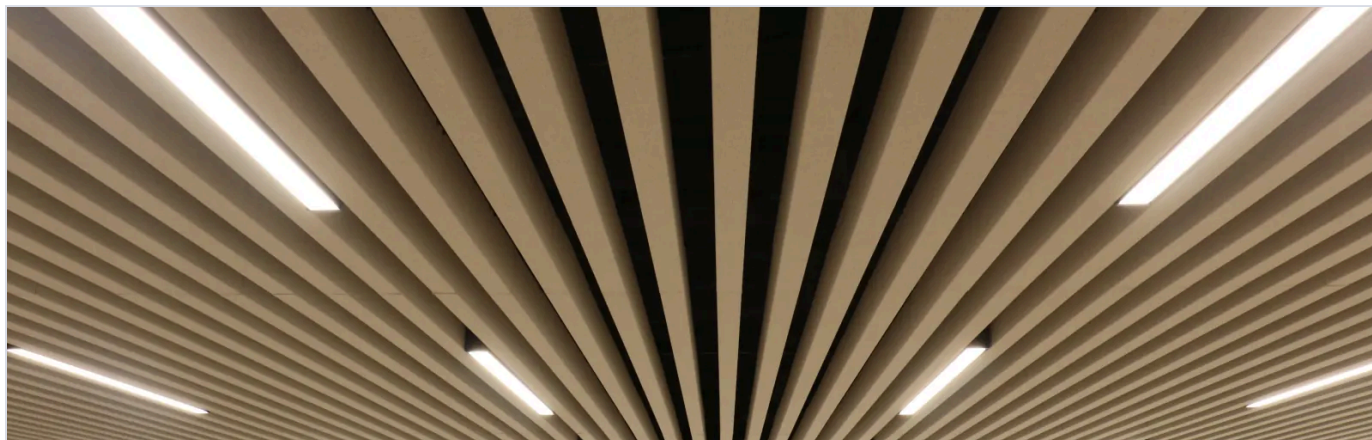

مخزون محلي في الخبر

توريد وتركيب بعقد واحد

موذج مسجل لدى أرامكو السعودية - رقم النموذج
10064288

أسقف البائل من جيبتك شرائح رأسية بمقطع U مثبتة على قناة حاملة معلقة، تشكل سقفًا خطيًا مفتوحاً يخفي الخدمات فوقه ويضيف امتصاصاً للصوت على وجهي كل شريحة. يُحدد المقطع والطول والمسافة والقماش لكل مشروع، وتُفك كل شريحة منفردة للوصول إلى ما فوق السقف.

طريقة عملنا

- 1 أرسل المخططات أو جدول الكميات
- 2 نرسل لك مقترح النظام مع الكميات
- 3 التوريد
- 4 التركيب بفرقنا
- 5 قائمة الملاحظات والاستلام النهائي

القطاعات التي نخدمها

المكاتب	التعليم	الرعاية الصحية	الضيافة
المساجد	المنشآت الصناعية		

تواصل معنا

الهاتف

+966 13 867 1177

الجوال / واتساب

054 113 3110

البريد

info@gyptech.com.sa

المكتب الرئيسي

برج السحيمية، شارع الأمير سلطان، الدور الخامس،
الخبر

gyptech.com.sa

المواصفات

الإتشاء	شرائح رأسية بمقطع U مثبتة على قناة حاملة معلقة؛ تُفك كل شريحة منفردة للوصول إلى الفراغ العلوي
البائل المغلف بالقماش	شريحة معدنية بمقطع 100 mm × 50، وطول قياسي 2400 mm، ومسافة قياسية 120 mm
مقاسات خاصة	مقاطع معدنية حسب الطلب حتى عرض 220 mm وارتفاع 300 mm وطول 4000 mm؛ وتُحدد المسافات بحسب الهدف الصوتي والبصري للمشروع
البائل المعدني المثقب	3000 mm × 100 mm × 30، بمسافة 120 mm بين الحواف / 150 mm بين المحاور
مادة الشريحة	ألومنيوم من سلسلة 3000 وفق ASTM B209M بسماكة 0.5–1.0 mm، أو صلب مجلفن بالغمس الساخن وفق 0.5–0.7 mm ASTM A653 Z90/G30 بسماكة
القماش	تُغلف بالقماش واللون المطلوبين في أمر العميل
الدهانات (للمعدن غير المغلف)	بوليستر 5 µm للوجه الخلفي / 20 µm للوجه الظاهر؛ دهان بودرة بوليستر 70–80 µm؛ و PVDF وما يماثله عند الطلب
التعليق	قنوات حاملة بطول 2400 mm على قضبان ملولبة M6 مع صامولة وورده، موصولة على طول الصف، مع أغطية طرفية للأطراف الظاهرة

تؤكد الأرقام عند تقديم الاعتماد وفق المخططات التنفيذية المعتمدة.