


GYPTECH Toilet Cubicle System

HPL and phenolic toilet cubicles, supplied and installed in the Eastern Province

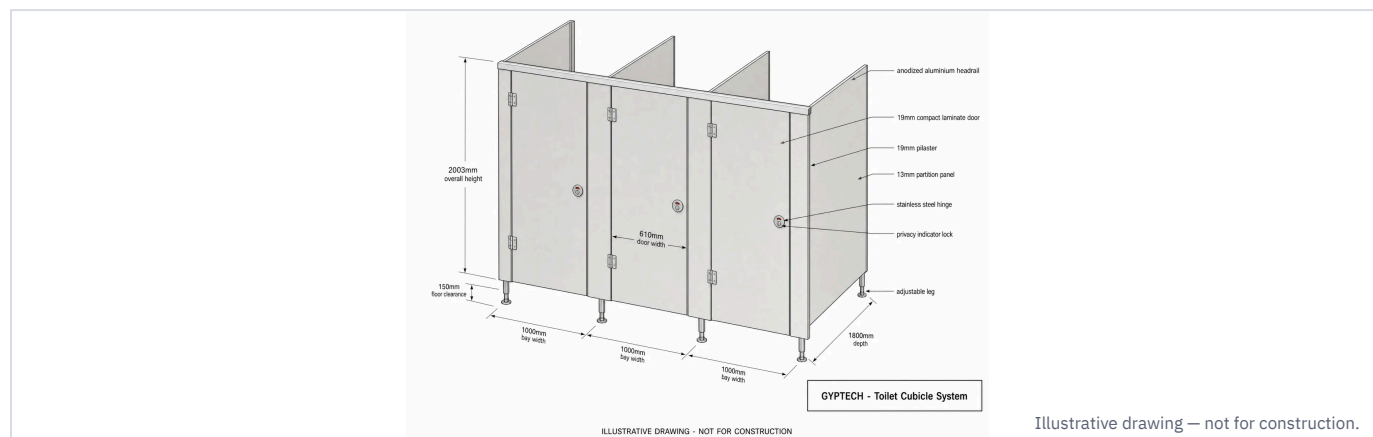

Saudi Aramco registered vendor — vendor code 10064288

Supply and install, one contract

Local stock in Al Khobar

GYPTECH builds floor-standing toilet cubicles from compact melamine-faced board, moisture-resistant through its full thickness, braced by an anodized aluminium headrail and set on height-adjustable legs. We fabricate the panels in our Saudi workshop and install them with our own crews, priced from your BOQ or drawings.

SPECIFICATION

Construction	Floor-standing cubicles: doors, pilasters and partitions braced by a continuous aluminium headrail
Panels	Compact melamine-faced board, faced both sides, chamfered edges; moisture-resistant through the full thickness (Type MDF.H to EN 622-5)
Panel thickness	13 mm and 19 mm; the thickness schedule is confirmed in writing for each project
Cubicle size	Recommended 1000 × 1800 × 2003 mm (W × D × H); range W 0.8–2.2 m · D 0.9–2.85 m · H 1.8–2.9 m
Doors	610 mm inward swing as standard, 550–1000 mm range; accessible doors 900–1000 mm with a fourth hinge
Floor clearance	150 mm standard, adjustable 50–150 mm
Aluminium profiles	Anodized aluminium 6063-T5: headrail 77 × 35 × 1 mm, U-channels 25 × 16.5 × 1.8 mm; powder coating on request
Hardware	Two lines, chosen per project: stainless steel (304; 316 on part of the range) or black nylon; three hinges per door, turn-lock occupancy indicator, coat hook, knob and rubber-lined door stop
Mounting	Pilasters on floor anchors with studs, levelling plate and locking nuts, on height-adjustable legs; U-channels at wall abutments and panel joints
Decor	Selected and confirmed per project from the range of the board confirmed for that project
Accessories	Urinal screens in the same board and structure

Figures are confirmed at submittal against the approved shop drawings.

HOW WE WORK

- 1 Send your drawings or BOQ
- 2 We return a system proposal with quantities
- 3 Supply
- 4 Installation by our own crews
- 5 Snag list and sign-off

SECTORS SERVED

Offices Education Healthcare
Hospitality Mosques Industrial

CONTACT

Tel
+966 13 867 1177

Mobile / WhatsApp

054 113 3110

Email

info@gyptech.com.sa


Head office

Sehamia Tower, Prince Sultan St, 5th floor, Al Khobar

gyptech.com.sa

نظام قواطع الحمامات من جيبتك

قواطع حمامات فينوليك وHPL — توريد وتركيب في المنطقة الشرقية

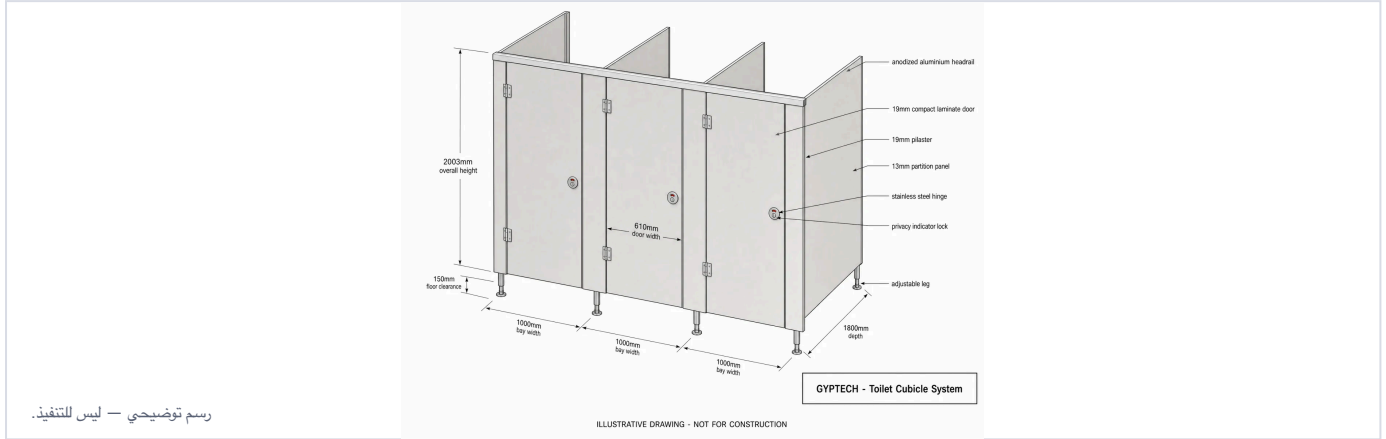

مخزون محلي في الخبر

توريد وتركيب بعقد واحد

مورد مسجل لدى أرامكو السعودية — رقم المورد
10064288

تصنع جيبتك قواطع حمامات قائمة على الأرض من ألواح مضغوطة مكسوّة بالميلامين ومقاومة للرطوبة في كامل سماكتها، مثبتة بقضيب علوي من الألمنيوم المؤكسد ومركبة على أرجل قابلة لضبط الارتفاع. نصنع الألواح في ورشتنا داخل المملكة ونركبها بفرقنا، ونسعرها من جدول الكميات أو المخططات.

طريقة عملنا

- 1 أرسل المخططات أو جدول الكميات
- 2 نرسل لك مقترح النظام مع الكميات
- 3 التوريد
- 4 التركيب بفرقنا
- 5 قائمة الملاحظات والاستلام النهائي

القطاعات التي نخدمها

المكاتب	التعليم	الرعاية الصحية	الضيافة
المساجد	المنشآت الصناعية		

تواصل معنا

الهاتف

+966 13 867 1177

الجوال / واتساب

054 113 3110

البريد

info@gyptech.com.sa

المكتب الرئيسي

برج السحيمية، شارع الأمير سلطان، الدور الخامس،
الخبر

gyptech.com.sa

المواصفات

الإنشاء

قواطع قائمة على الأرض: أبواب وأعمدة وألواح فاصلة يربطها قضيب علوي متصل من الألمنيوم

الألواح

لوح مضغوط مكسوّ بالميلامين على الوجهين بحواف مشطوفة، مقاوم للرطوبة في كامل سماكته (النوع MDF.H وفق EN 622-5)

سماكة الألواح

13 mm و 19 mm؛ ويُعتمد جدول السماكات كتابياً لكل مشروع

مقاس الكابينة

المقاس الموصى به 2003 mm × 1800 mm × 1000 (العرض × العمق × الارتفاع)؛ النطاق: العرض 2.2–0.8 m · العمق 2.85–0.9 · الارتفاع 2.9–1.8 m

الأبواب

عرض قياسي 610 mm بفتح للداخل، ونطاق 1000–550 mm: أبواب ذوي الإعاقة بعرض 1000–900 mm مع مفصلة رابعة

الخلوص الأرضي

150 mm قياسي، قابل لضبط بين 150–50 mm

قطاعات الألمنيوم

ألمنيوم مؤكسد 6063-T5: قضيب علوي 1 mm × 35 × 77، وقنوات U بمقاس 1.8 mm × 16.5 × 25؛ والدهان البودرة عند الطلب

الإكسسوارات

خطّان يُختار أحدهما لكل مشروع: ستانلس ستيل (304)، و316 لجزء من التشكيلة) أو نايلون أسود؛ ثلاث مفصلات لكل باب، وقفل دوّار بمؤشر إشغال، وعلاقة ملابس، ومقبض، ومصدّ باب مبطّن بالمطاط

التثبيت

أعمدة على مثبتات أرضية بمسامير ولوح تسوية وصواميل قفل، فوق أرجل قابلة لضبط الارتفاع؛ وقنوات U عند الجدران وفواصل الألواح

الألوان والديكورات

تُختار وتُعتمد لكل مشروع من تشكيلة اللوح المعتمد لذلك المشروع

ملحقات

فواصل مباول من اللوح والهيكل نفسيهما

تُؤكّد الأرقام عند تقديم الاعتماد وفق المخططات التنفيذية المعتمدة.